


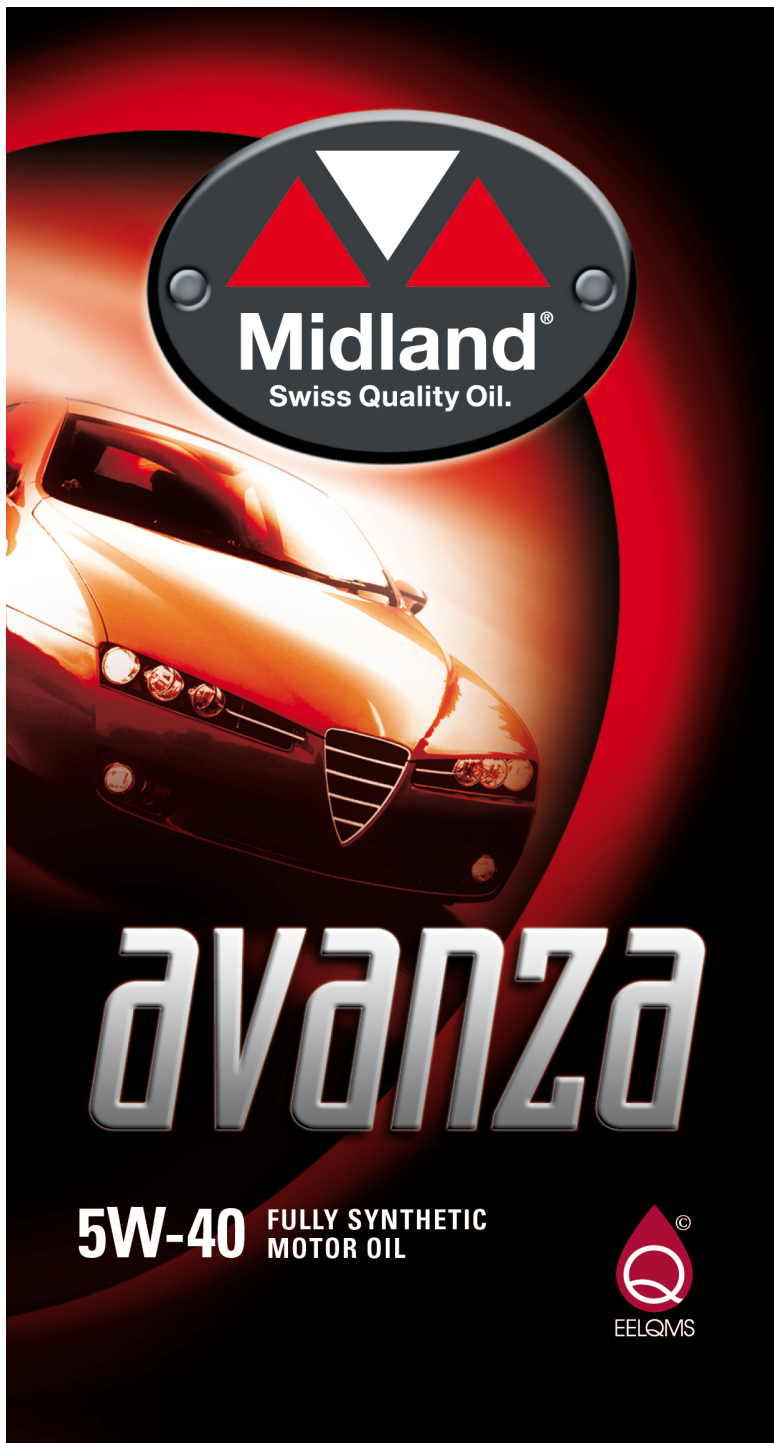

Avanza 5W-40 | Täyssynteettinen moottoriöljy

Ominaisuus

- paras vastustuskyky hapettumiselle (vanhenemisvakaus)
- pienemmät päästöt
- pitää moottorin puhtaana ja suojaa kulumiselta ja korroosiolta
- erinomaiset kylmäkäynnistysominaisuudet
- hyvät korkean lämpötilan ominaisuudet
- minimoitu öljynkulutus alhaisen haihtuvuuden ja korkean lämpötilan keston (matalan Noack-testiarvon) ansiosta
- suojelee ennenaikaiselta sytytykseltä matalilla nopeuksilla (LSPI → Low Speed Pre-Ignition)

Sovellusalue

- soveltuu bensiini- ja dieselmootoreille
- soveltuu henkilöautoille ja kevyille hyötyajoneuvoille

Huomio

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Noudatathan ajoneuvo- tai konevalmistajan ohjeita. Lisätietoja on saatavilla turvallisuustiedotteesta.

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
Viskositeetti SAE	-	5W-40
Väri	-	ruskea
Viskositeetti @ 40°C	mm ² /s	85
Viskositeetti @ 100°C	mm ² /s	14.3
Viskositeetti-indeksi	-	175
Tiheys @ 15°C	kg/l	0.855
Viskositeetti CCS @ -30°C	mPa·s	5650
Sinkkipitoisuus	ppm	1020
Sulfaattituhka	g/100g	1.07
Kokonaisemäsluku	mg KOH/g	12.5
Jähmepiste	°C	-39
Leimahduslämpötila	°C	220

Saatavilla olevat pakkaukset

1 L pullo	4 L kanisteri
12 x 1 L pullon laatikko	6 x 4 L kanisterin laatikko
50 kg tynnyri (noin. 59 L)	175 kg tynnyri (noin. 205 L)

Tekniset tiedot

ACEA A2/B2*, A3/B3*, A3/B4
API SL*, SM*, SN*, SN Plus*, SP*, SQ
BMW Longlife-01
Chrysler MS 10896*, 12991
Fiat 9.55535-H2, M2, N2, S3*, Z2
GM LL-B-025
MB 226.5*, 229.1*, 229.3*, 229.5
Porsche A40
PSA B71 2296, B71 2300*
Renault RN0700, RN0710
Stellantis FPW9.55535/04*, FPW9.55535/10
VW 500 00*, 501 01*, 502 00, 505 00

* Lisätiedot