


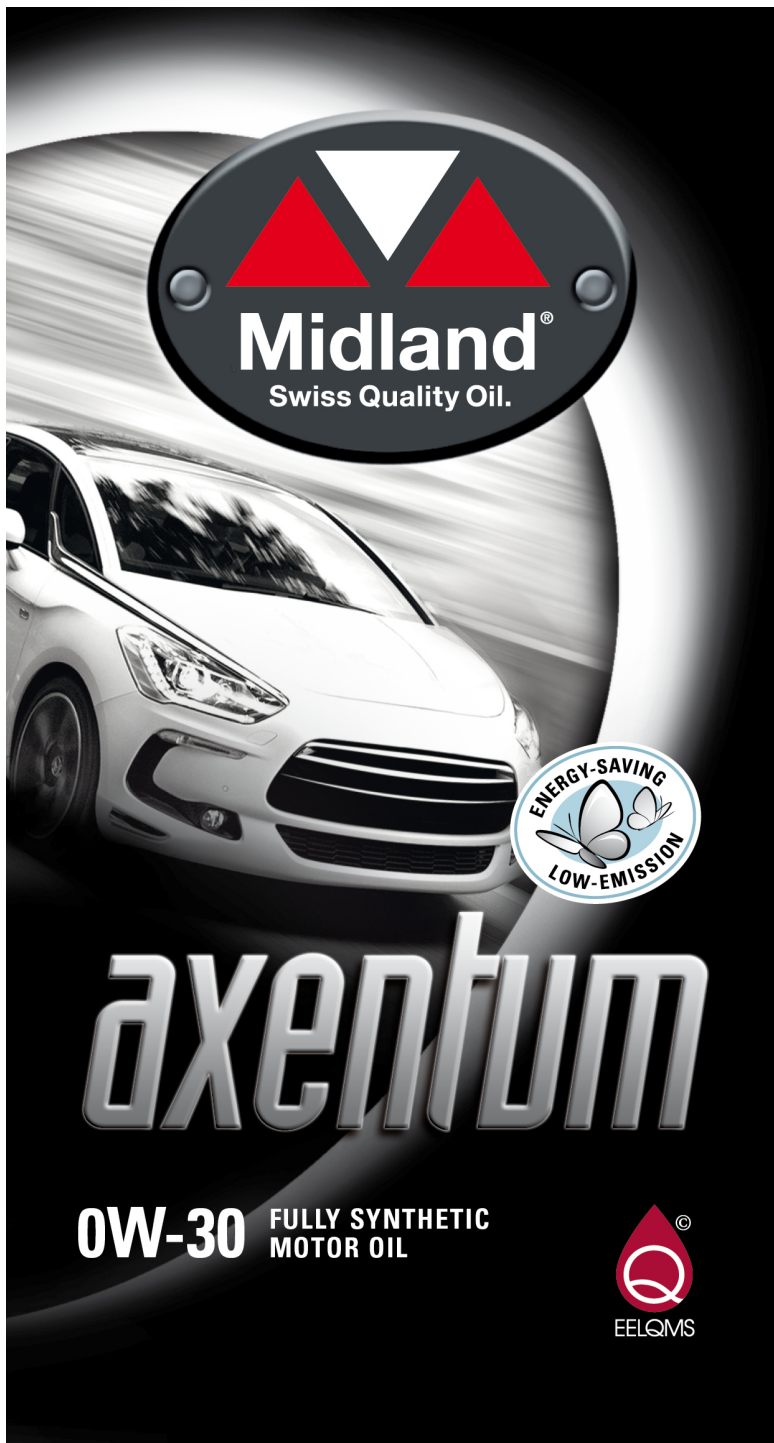

## Axentum 0W-30 | Täyssynteettinen moottoriöljy

### Ominaisuus

- paras vastustuskyky hapettumiselle (vanhenemisvakaus)
- osoitettu ja todistettu polttoaineen säästö ja pienemmät päästöt alhaisemman HTHS-viskositeetin ansiosta
- erinomaiset kylmäkäynnistysominaisuudet
- hyvät korkean lämpötilan ominaisuudet
- suojelee ennenaikaiselta sytytykseltä matalilla nopeuksilla (LSPI → Low Speed Pre-Ignition)
- vähäpäästöinen -SAPS-tekniikka, jossa alhainen sulfaattituhka-, fosfori- ja rikki-pitoisuus
- pidentää pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmien, kuten katalysaattorien (SCR) ja hiukkassuodattimien (GPF/DPF), käyttöikää bensiini- ja dieselmootoreissa

### Sovellusalue

- taaksepäin yhteensopiva Euro 6:sta Euro 5:een
- sopii erityisesti PSA- ja FCA-merkeille: Peugeot, Citroën, DS, Opel ja Fiat
- soveltuu bensiini- ja dieselmootoreille
- soveltuu henkilöautoille ja kevyille hyötyajoneuvoille

### Huomio

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Noudatathan ajoneuvo- tai konevalmistajan ohjeita. Lisätietoja on saatavilla turvallisuustiedotteesta.

### Tyypilliset ominaisuudet

| Ominaisuus                 | Yksikkö            | Arvo   |
|----------------------------|--------------------|--------|
| Viskositeetti SAE          | -                  | 0W-30  |
| Väri                       | -                  | ruskea |
| Viskositeetti @ 40°C       | mm <sup>2</sup> /s | 54.4   |
| Viskositeetti @ 100°C      | mm <sup>2</sup> /s | 9.9    |
| Viskositeetti-indeksi      | -                  | 170    |
| Tiheys @ 15°C              | kg/l               | 0.842  |
| Viskositeetti CCS @ -35°C  | mPa·s              | 6100   |
| Viskositeetti HTHS @ 150°C | mPa·s              | 2.9    |
| NOACK-haihtuvuus [%]       | -                  | 11.8   |
| Sinkkipitoisuus            | ppm                | 880    |
| Sulfaattituhka             | g/100g             | 0.8    |
| Kokonaisemäsluku           | mg KOH/g           | 7.1    |
| Jähmepiste                 | °C                 | -48    |
| Leimahduslämpötila         | °C                 | 232    |

### Saatavilla olevat pakkaukset

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| 1 L pullo                  | 4 L kanisteri                |
| 12 x 1 L pullon laatikko   | 6 x 4 L kanisterin laatikko  |
| 50 kg tynnyri (noin. 59 L) | 175 kg tynnyri (noin. 208 L) |

### Tekniset tiedot

|                                          |
|------------------------------------------|
| ACEA C2                                  |
| API SL*, SM*, SN*, SN Plus*, SP*, SQ     |
| China GB11121                            |
| Chrysler MS 6395, 13340, 90047           |
| Fiat 9.55535-DS1, G1, GS1, GSX*, S1      |
| IVECO 18-1811 S1*, SC1*, SC1 LV          |
| Jaguar Land Rover STJLR.03.5007          |
| Opel OV 040 1547-D30, G30                |
| PSA B71 2302*, B71 2311*, B71 2312       |
| Stellantis FPW9.55535/02, FPW9.55535/DH1 |

\* Lisätiedot