


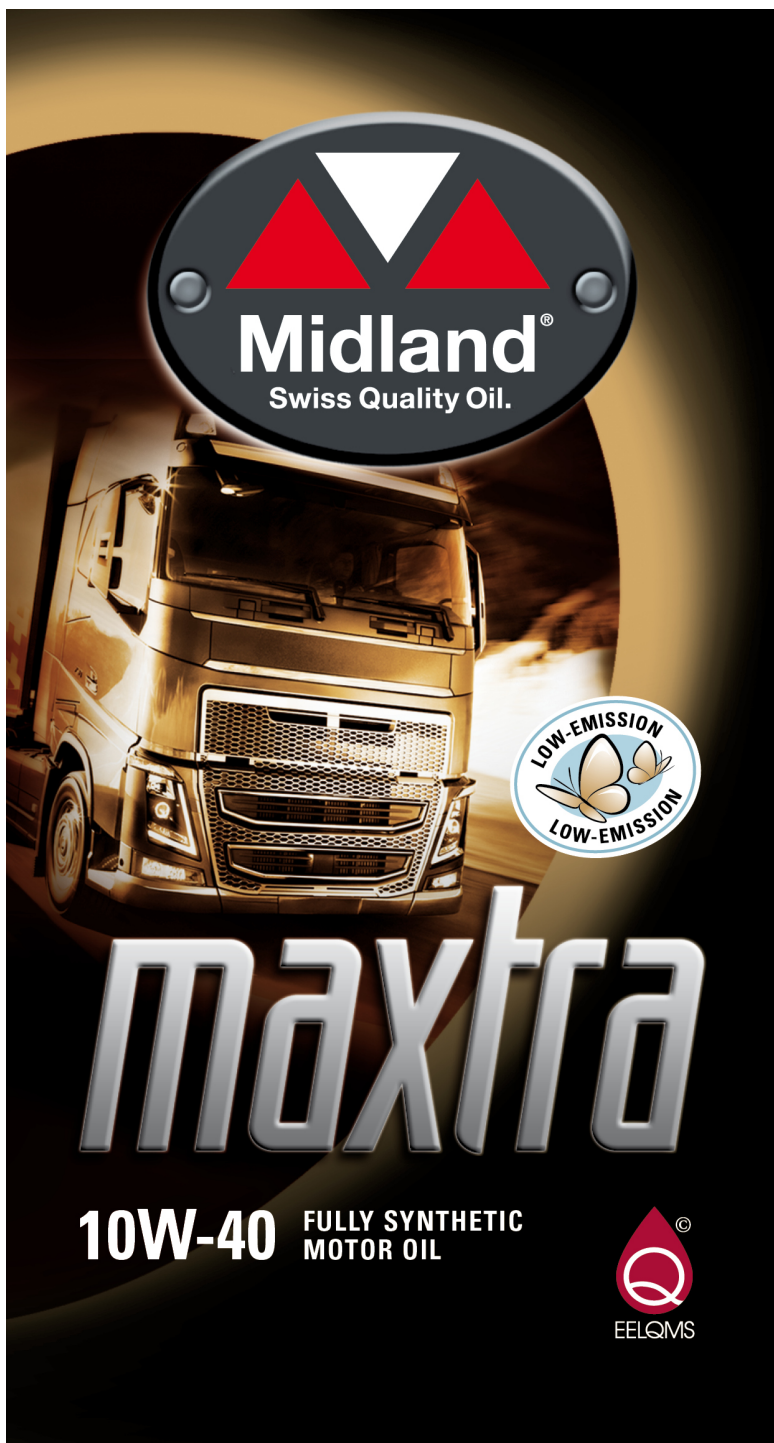

Midland®
Swiss Quality Oil.

maxtra

10W-40 FULLY SYNTHETIC MOTOR OIL

EELQMS

LOW-EMISSION

Maxtra 10W-40 | Täyssynteettinen moottoriöljy

Ominaisuus

- hyvät kylmäkäynnistysominaisuudet
- hyvät korkean lämpötilan ominaisuudet
- korkea TBN-arvo eli kokonaisemäsluku varmistaa pitkät huoltojaksot
- vähäpäästöinen -SAPS-tekniikka, jossa alhainen sulfaattituhka-, fosfori- ja rikki-pitoisuus
- pidentää pakokaasujen jälkikäsitelyjärjestelmien, kuten katalyysaattorien (SCR) ja hiukkassuodattimien (DPF), käyttöikää dieselmoottoreissa

Sovellusalue

- soveltuu käytettäväksi maakaasu- ja nestekaasumoottoreissa (CNG/LPG)
- taaksepäin yhteensopiva Euro 6:sta Euro 1:een
- soveltuu vain dieselmoottoreille
- soveltuu raskaille kuorma-autoille

Huomio

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Noudatathan ajoneuvo- tai konevalmistajan ohjeita. Lisätietoja on saatavilla turvallisuustiedotteesta.

Typilliset ominaisuudet

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
Viskositeetti SAE	-	10W-40
Väri	-	ruskea
Viskositeetti @ 40°C	mm ² /s	88.5
Viskositeetti @ 100°C	mm ² /s	13.7
Viskositeetti-indeksi	-	158
Tiheys @ 15°C	kg/l	0.862
Viskositeetti CCS @ -25°C	mPa·s	6400
Viskositeetti HTHS @ 150°C	mPa·s	3.9
NOACK-haihtuvuus [%]	-	9
Sinkkipitoisuus	ppm	890
Sulfaattituhka	g/100g	1
Kokonaisemäsluku	mg KOH/g	13
Jähmepiste	°C	-36
Leimahduslämpötila	°C	238

Saatavilla olevat pakkaukset

25 L sanko	50 kg tynnyri (noin. 58 L)
175 kg tynnyri (noin. 203 L)	

Tekniset tiedot

ACEA E2*, E3*, E4, E5*, E6*, E7, E8, E9*, E11
API CF*, CF-4*, CG-4*, CH-4*, CI-4*, CI-4+*, CJ-4*, CK-4
Case New Holland CNH MAT 3521*, 3571
Caterpillar ECF-1*, ECF-1a*, ECF-2*, ECF-3
Cummins CES 20071*, 20072*, 20075*, 20076*, 20077*, 20078*, 20081*, 20086
DAF Extended Drain, HP 2
Detroit Diesel DFS 93K218*, 93K222
Deutz DQC III-10 LA*, III-18 LA*, IV-10 LA*, IV-18 LA
DTFR 15B110*, 15B120*, 15C100*
DTFR 15C110
IVECO 18-1804 TLS E9
IVECO 18-1809 NG1, NG2
JASO DH-1*, DH-2
Liebherr LH-00-ENG LA
Mack EO-N Premium Plus*, EO-O Premium Plus, EOS-4.5
MAN M 3271-1, M 3477, M 3575, M 3775
MB 228.1*, 228.3*, 228.5*, 228.31*
MB-Approval 228.51
MTU Type 2.1*, Type 3.1
Renault RVI RGD, RLD*, RLD-2*, RLD-3, RXD
Scania Low Ash
Volvo VDS-3*, VDS-4*, VDS-4.5

* Lisätiedot