


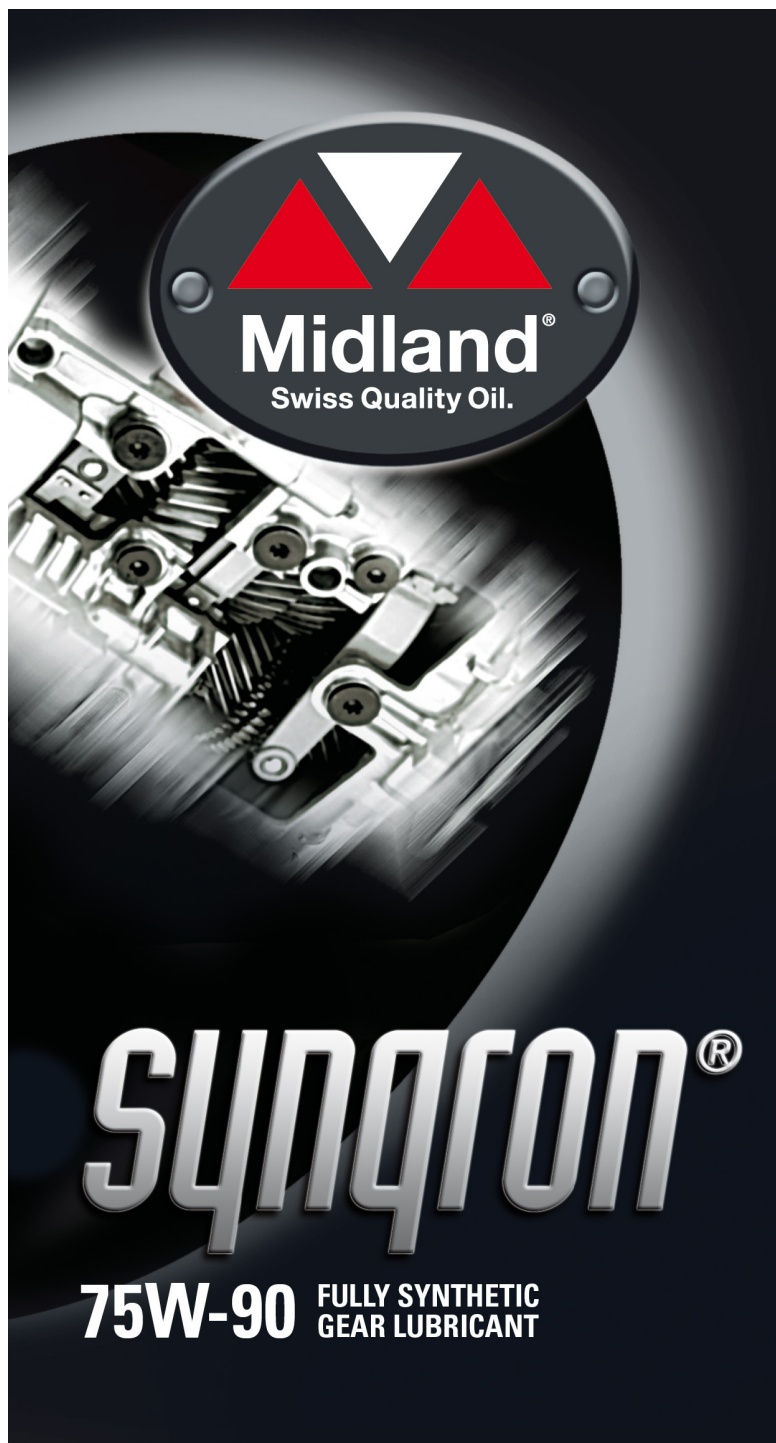

Syngron 75W-90 | Vollsynthetisches Getriebeöl

Eigenschaften

- extremes Druckaufnahmevermögen
- herausragende Dichtungsverträglichkeit
- sehr hoher Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung
- hervorragendes Tieftemperaturverhalten
- konstante Viskosität und beste Oxidationsbeständigkeit (Alterungsstabilität)

Einsatzbereich

- kann eingesetzt werden, wo ein GL-3 verlangt wird
- universelle Anwendbarkeit für Getriebe und Achsen von Motorfahrzeugen
- für leicht- oder hochbelastete Achsen mit Normal- oder Hypoidverzahnung

Hinweis

- Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Bitte die Vorschriften der Fahrzeug- oder Maschinenhersteller beachten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Typische Analysedaten

Eigenschaft	Einheit	Wert
Viskosität SAE	-	75W-90
Farbe	-	braun
Viskosität bei 40°C	cSt	91
Viskosität bei 100°C	cSt	15
Viskositätsindex	-	175
Dichte bei 15°C	kg/l	0.876
Viskosität bei -40°C	mPa·s	150000
Stockpunkt	°C	-42
Flammpunkt	°C	160

Erhältliche Gebinde

1 L Flasche	Karton 12 x 1 L Flaschen
25 L Kessel	54 kg Fass (ca. 62 L)
180 kg Fass (ca. 205 L)	

Normen

API GL-4, GL-5
Fiat 9.55550-DA3, DA4, DA12, MX3, MX4
MIL-L-2105, L-2105D