


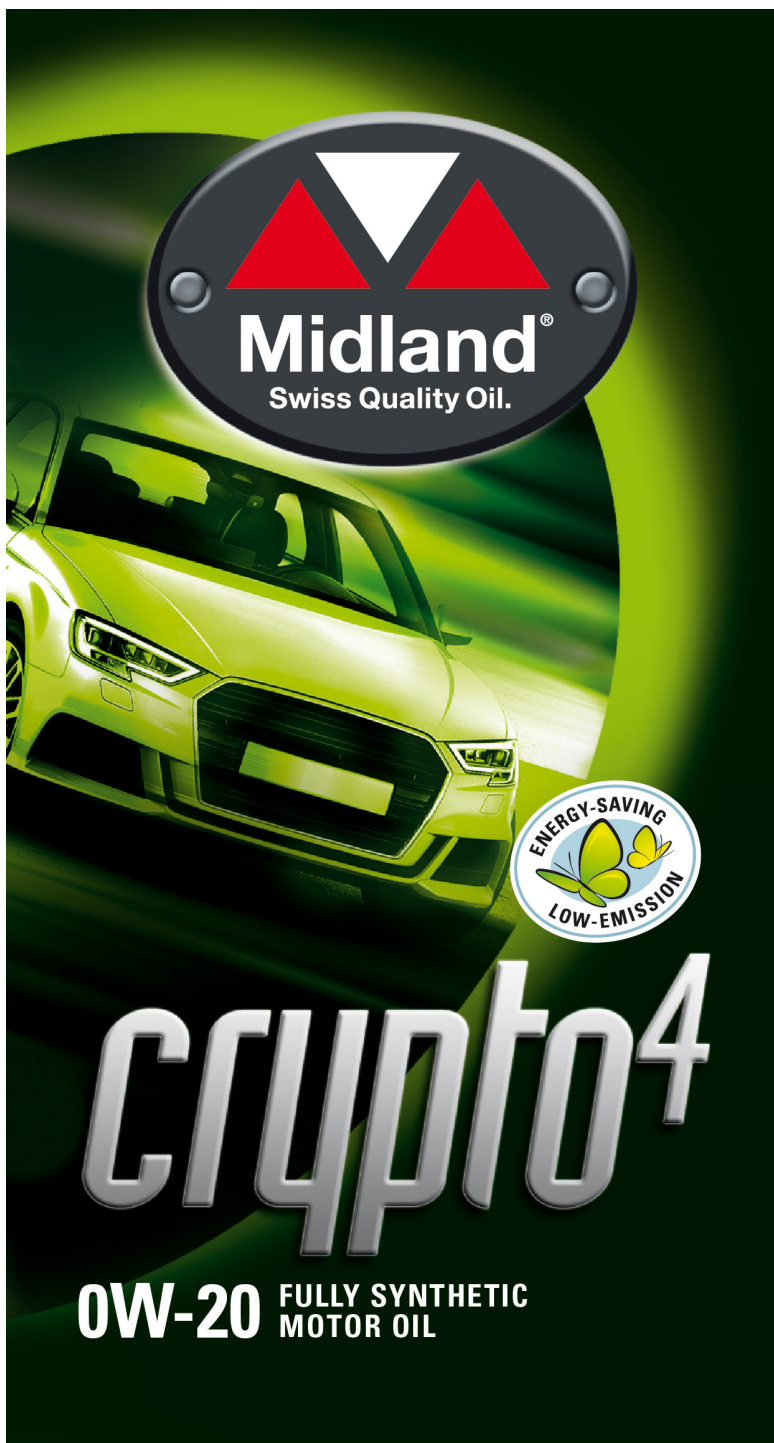

Crypto-4 0W-20 | Helsyntetisk motorolja

Egenskaper

- bevisad bränslebesparing och minskade utsläpp tack vare sänkt HTHS-viskositet
- bra kallstartegenskaper
- Låg SAPS-teknik med minskat innehåll av sulfaterad aska, fosfor och svavel
- ökar livslängden för avgasefterbehandlingssystem som katalytiska omvandlare (SCR) och partikelfilter (GPF/DPF) i bensin- och dieselmotorer

Användningsområde

- speciellt lämplig för VW, Audi, Porsche, Seat, Skoda
- får endast användas i fordon där en motorölviskositet på 0W-20 rekommenderas
- lämplig för bilar
- lämplig för bensin- och dieselmotorer

Notering

- Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande. Följ fordons- eller maskintillverkarens anvisningar. Se säkerhetsdatabladet för ytterligare information.

Teknisk information

Egenskap	Enhet	Värde
Viskositet SAE	-	0W-20
Färg	-	grön
Viskositet @ 40°C	cSt	38.9
Viskositet @ 100°C	cSt	8
Viskositetsindex	-	184
Densitet vid @ 15°C	kg/l	0.84
Viskositet CCS @ -35°C	mPa.s	5400
Viskositet HTHS @ 150°C	mPa.s	2.7
NOACK [%]	-	10
Zinkhalt	ppm	880
Sulfataska	g/100g	0.8
Total base number	mg KOH/g	8.4
Lägsta flyttemp	°C	-48
Flampunkt	°C	228

Tillgängliga förpackningar

1 L flaska	Kartong 12 x 1 L flaskor
50 kg fat (60 L)	175 kg fat (208 L)

Specifikationer

ACEA C5*, C6
API Resource Conserving, SL*, SM*, SN*, SN Plus*, SP
Chrysler MS 6395
Fiat 9.55535-CR1, DM1, DSX, GSX
Ford M2C956-A1
ILSAC GF-5*, GF-6A
Jaguar Land Rover STJLR.51.5122
Porsche C20
VW 508 00, 509 00

* Utökade specifikationer