


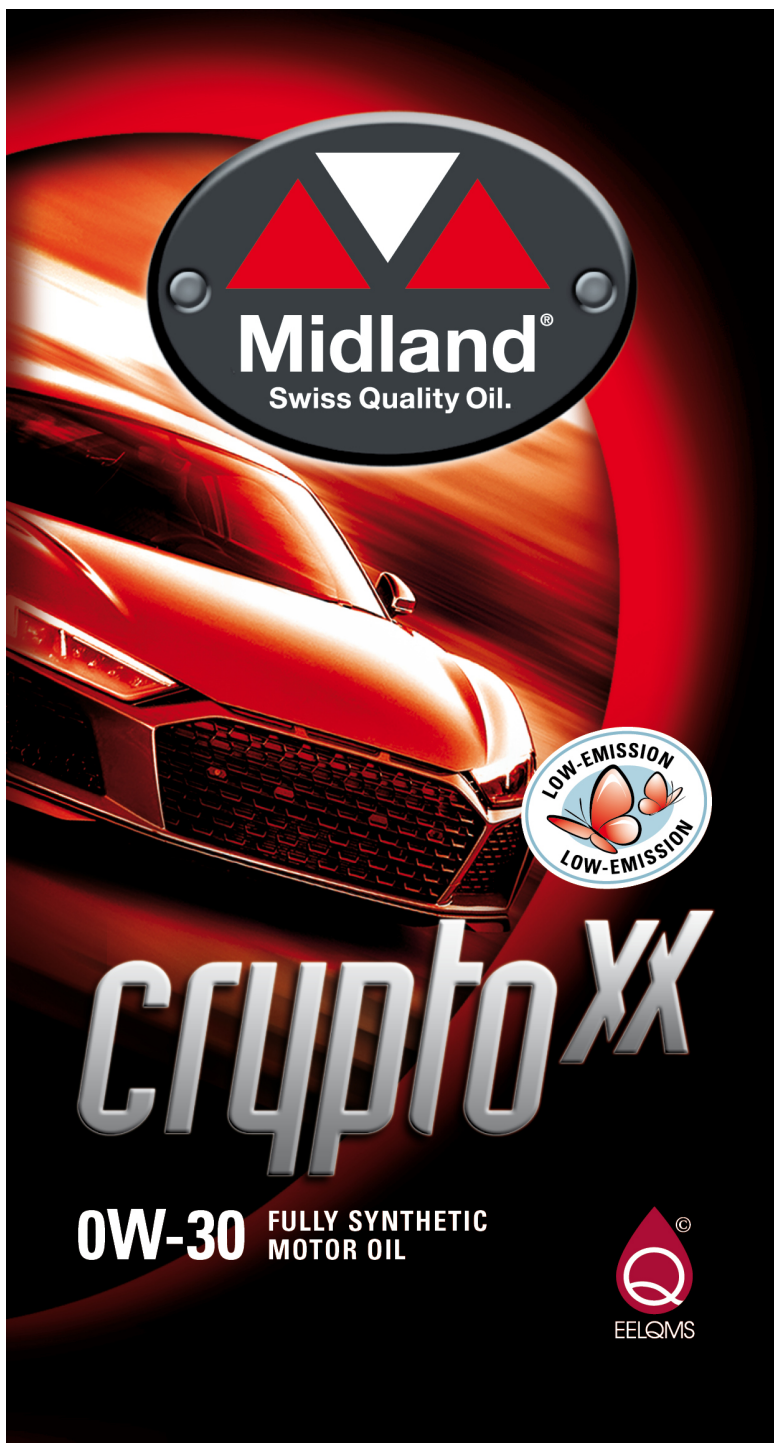

Crypto-XX 0W-30 | Helsyntetisk motorolja

Egenskaper

- bästa motståndskraft mot oxidation (åldringsstabilitet)
- minskade utsläpp
- utmärkta kallstartegenskaper
- mycket goda högttemperaturegenskaper
- Låg SAPS-teknik med minskat innehåll av sulfaterad aska, fosfor och svavel
- ökar livslängden för avgas efterbehandlingsystem som katalytiska omvandlare (SCR) och partikelfilter (GPF/DPF) i bensin- och dieselmotorer

Användningsområde

- kan användas där en ACEA A3/B3-08 eller A3/B4-08 krävs
- lämplig för dieselmotorer med pump/jet-insprutningssystem (SD)
- speciellt lämplig för VW, Audi, Porsche, Seat, Skoda
- lämplig för en blandad flotta
- lämplig för bensin- och dieselmotorer
- lämplig för personbilar och lätta nyttofordon

Notering

- Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande. Följ fordons- eller maskintillverkarens anvisningar. Se säkerhetsdatabladet för ytterligare information.

Teknisk information

Egenskap	Enhet	Värde
Viskositet SAE	-	0W-30
Färg	-	brun
Viskositet @ 40°C	mm ² /s	61.8
Viskositet @ 100°C	mm ² /s	11.9
Viskositetsindex	-	192
Densitet vid @ 15°C	kg/l	0.844
Viskositet CCS @ -35°C	mPa·s	6050
Viskositet HTHS @ 150°C	mPa·s	3.5
NOACK [%]	-	10.5
Zinkhalt	ppm	830
Sulfataska	g/100g	0.8
Total base number	mg KOH/g	8.4
Lägsta flytttemp	°C	-48
Flampunkt	°C	220

Tillgängliga förpackningar

1 L flaska	Kartong 12 x 1 L flaskor
50 kg fat (59 L)	175 kg fat (207 L)

Specifikationer

ACEA C3
BMW Longlife-01*, Longlife-04, Longlife-19 FE
Chrysler MS 6395
Fiat 9.55535-DS1, GS1
IVECO 18-1811 S1*, SC1*, SC1 LV*, SC1 LV 21
MB 229.31*, 229.51*
MB-Approval 229.52
Porsche C30
VW 500 00*, 501 01*, 502 00*, 503 00*, 503 01*, 504 00, 505 00*, 505 01*, 507 00

* Utökade specifikationer