


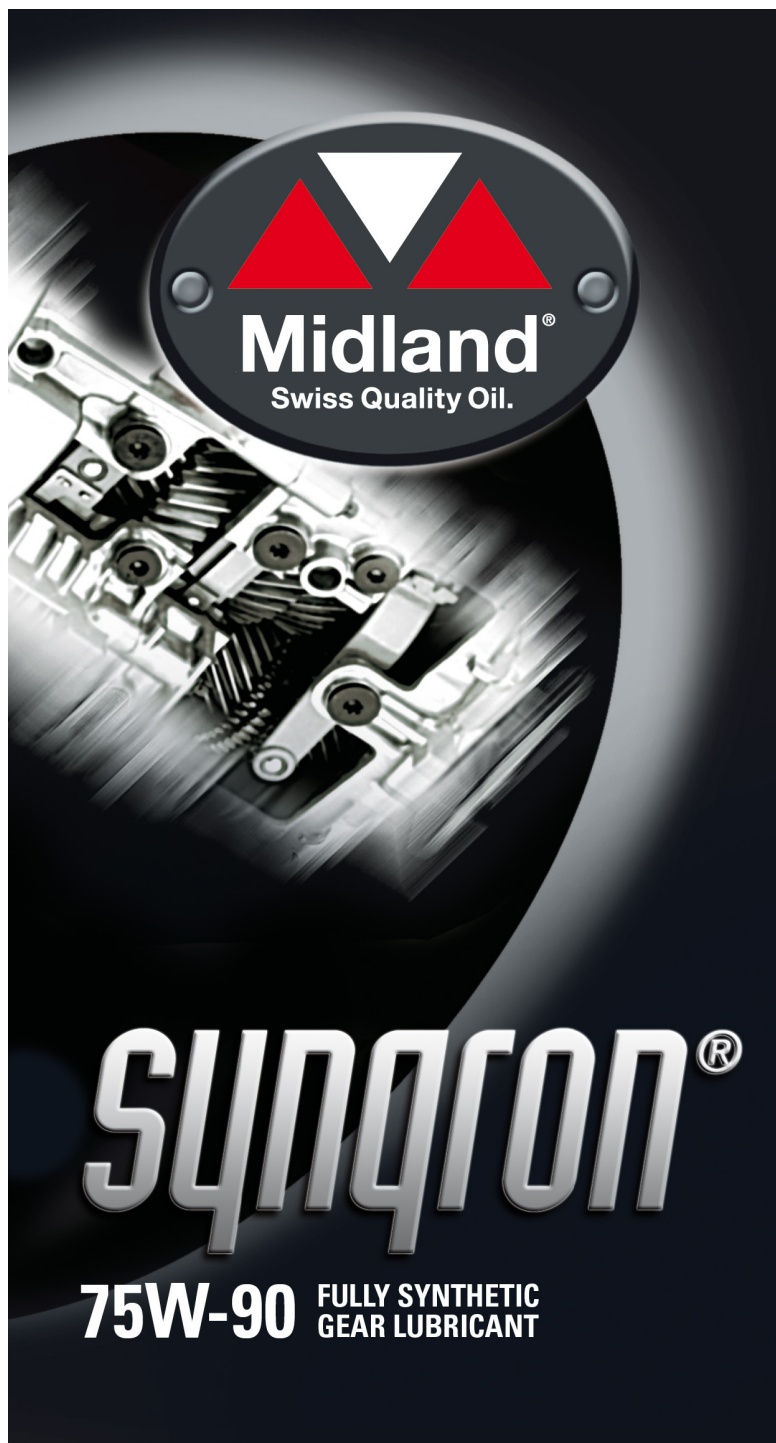

Synqron 75W-90 | Huile de boîte de vitesses entièrement synthétique

Propriété

- extrême capacité d'absorption de pression
- excellente compatibilité avec les joints
- très haute protection contre l'usure, la corrosion et la formation de mousse
- excellent comportement à basse température
- viscosité constante et excellente résistance à l'oxydation (stabilité au vieillissement)

Champ d'application

- peut être utilisé comme GL-3
- utilisation universelle pour les boîtes de vitesses et essieux des véhicules à moteur
- pour les essieux faiblement ou fortement sollicités à denture normale ou hypoïde

Remarque

- Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques. Respecter les prescriptions des constructeurs automobiles ou de machines. Pour de plus amples informations, consulter la fiche de sécurité.

Données d'analyse typiques

Eigenschaft	Einheit	Wert
Viscosité SAE	-	75W-90
Couleur	-	brun
Viscosité à 40°C	cSt	91
Viscosité à 100°C	cSt	15
Indice de viscosité	-	175
Densité à 15°C	kg/l	0.876
Viscosité à -40°C	mPa·s	150000
Point d'écoulement	°C	-42
Point d'éclair	°C	160

Emballages disponibles

1 L bouteille	Carton 12 x 1 L bouteilles
25 L seau	54 kg fût (env. 62 L)
180 kg fût (env. 205 L)	

Normes

API GL-4, GL-5
Fiat 9.55550-DA3, DA4, DA12, MX3, MX4
MIL-L-2105, L-2105D