


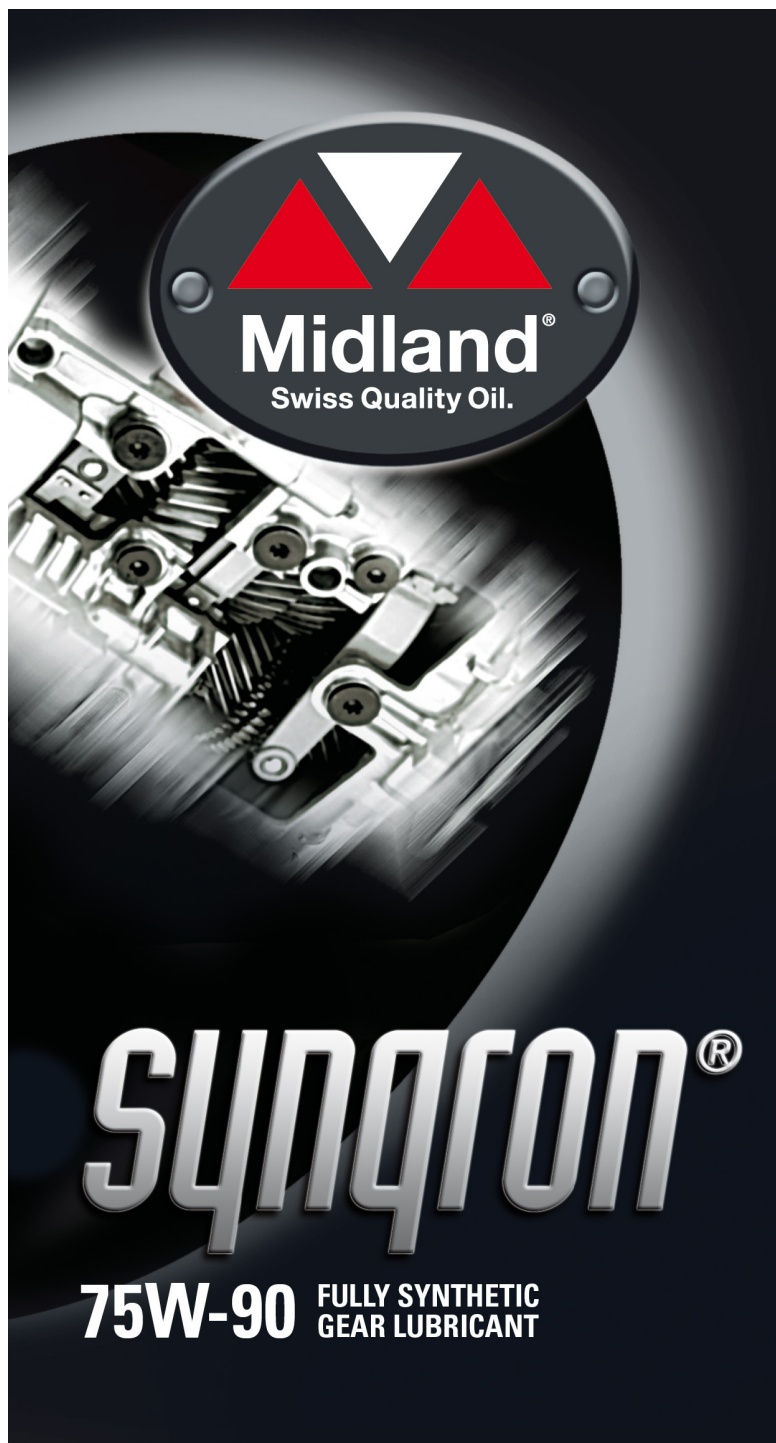

Synqron 75W-90 | Helsyntetiskt transmissionsolja

Egenskaper

- extrem tryckupptagningsförmåga
- enastående tätningskompatibilitet
- mycket hög motståndskraft mot slitage, korrosion och skumbildning
- utmärkt beteende vid låga temperaturer
- konstant viskositet och utmärkt oxidationsstabilitet (åldringsstabilitet)

Användningsområde

- kan användas där en GL-3 efterfrågas
- universell tillämpning för transmissioner och axlar på motorfordon
- för måttligt eller högt belastade axlar med normala eller hypoidväxlar

Notering

- Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande. Följ fordons- eller maskintillverkarens anvisningar. Se säkerhetsdatabladet för ytterligare information.

Teknisk information

Egenskap	Enhet	Värde
Viskositet SAE	-	75W-90
Färg	-	brun
Viskositet @ 40°C	cSt	91
Viskositet @ 100°C	cSt	15
Viskositetsindex	-	175
Densitet vid @ 15°C	kg/l	0.876
Viskositet Brookfield @ -40°C	mPa·s	150000
Lägsta flyttemp	°C	-42
Flampunkt	°C	160

Tillgängliga förpackningar

1 L flaska	Kartong 12 x 1 L flaskor
25 L dunk	54 kg fat (62 L)
180 kg fat (205 L)	

Specifikationer

API GL-4, GL-5
Fiat 9.55550-DA3, DA4, DA12, MX3, MX4
MIL-L-2105, L-2105D