


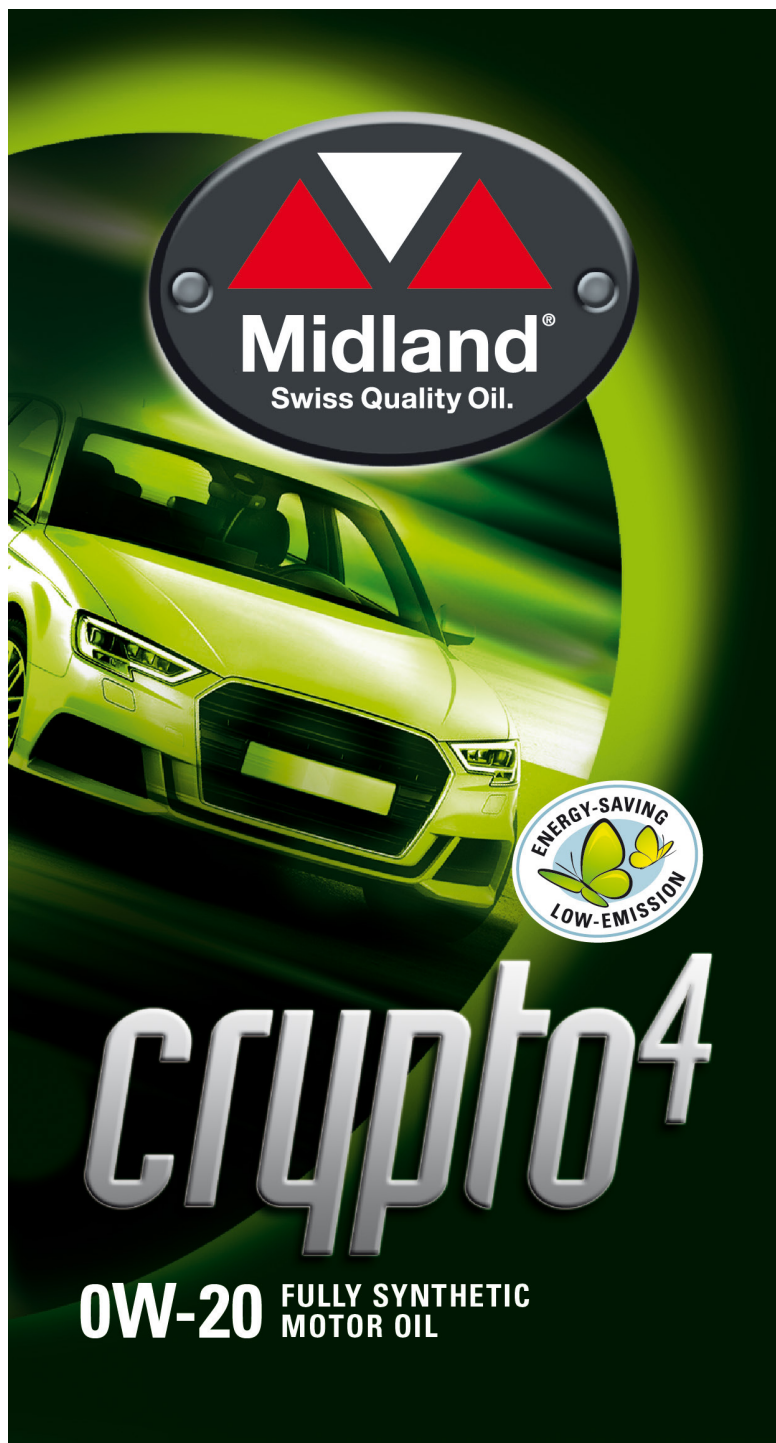

Crypto-4 0W-20 | Vollsynthetisches Motorenöl

Eigenschaften

- nachgewiesen treibstoffsparend und emissionsmindernd dank abgesenkter HTHS Viskosität
- gute Kaltstarteigenschaften
- Low SAPS Technologie mit abgesenktem Gehalt an Sulfatasche, Phosphor und Schwefel
- erhöht die Lebensdauer von Abgasnachbehandlungssystemen wie Katalysatoren (SCR) und Partikelfilter (GPF/DPF) in Benzin- und Dieselmotoren

Einsatzbereich

- speziell geeignet für VW, Audi, Porsche, Seat, Skoda
- nur in Fahrzeugen einzusetzen, in denen ein Motorenöl mit der Viskosität 0W-20 empfohlen wird
- geeignet für Personenwagen
- geeignet für Benzin- und Dieselmotoren

Hinweis

- Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Bitte die Vorschriften der Fahrzeug- oder Maschinenhersteller beachten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Typische Analysedaten

Eigenschaft	Einheit	Wert
Viskosität SAE	-	0W-20
Farbe	-	grün
Viskosität bei 40°C	cSt	38.9
Viskosität bei 100°C	cSt	8
Viskositätsindex	-	184
Dichte bei 15°C	kg/l	0.84
Viskosität CCS bei -35°C	mPa.s	5400
Viskosität HTHS bei 150°C	mPa.s	2.7
NOACK [%]	-	10
Zinkgehalt	ppm	880
Sulfatasche	g/100g	0.8
Total base number	mg KOH/g	8.4
Stockpunkt	°C	-48
Flammpunkt	°C	228

Erhältliche Gebinde

1 L Flasche	Karton 12 x 1 L Flaschen
50 kg Fass (ca. 60 L)	175 kg Fass (ca. 208 L)

Normen

ACEA C5*, C6
API Resource Conserving, SL*, SM*, SN*, SN Plus*, SP
Chrysler MS 6395
Fiat 9.55535-CR1, DM1, DSX, GSX
Ford M2C956-A1
ILSAC GF-5*, GF-6A
Jaguar Land Rover STJLR.51.5122
Porsche C20
VW 508 00, 509 00

* Weitere Normen