


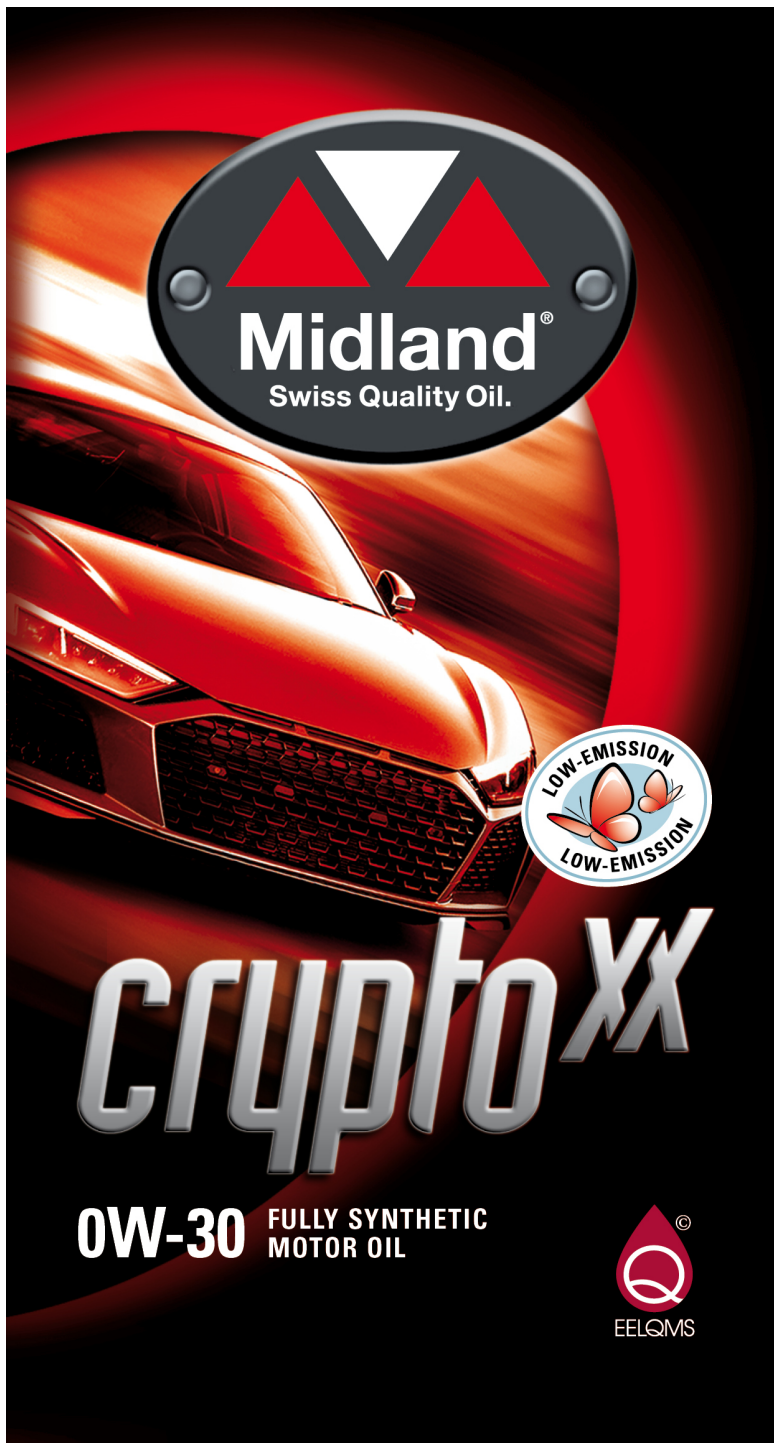

Crypto-XX 0W-30 | Täyssynteettinen moottoriöljy

Ominaisuus

- paras vastustuskyky hapettumiselle (vanhenemisvakaus)
- pienemmät päästöt
- erinomaiset kylmäkäynnistysominaisuudet
- erittäin hyvät korkean lämpötilan ominaisuudet
- vähäpäästöinen -SAPS-tekniikka, jossa alhainen sulfaattituhka-, fosfori- ja rikki-pitoisuus
- pidentää pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmien, kuten katalysaattorien (SCR) ja hiukkassuodattimien (GPF/DPF), käyttöikää bensiini- ja dieselmootoreissa

Sovellusalue

- sitä voidaan käyttää, kun vaaditaan ACEA A3/B3-08 tai A3/B4-08
- soveltuu dieselmootoreille pumppu- ja suorasuihkutusjärjestelmällä (SD)
- erityisen sopiva VW:lle, Audille, Porschelle, Seatille ja Skodalle
- soveltuu sekalaiseen käyttöön kuorma-autoissa ja kuljetuskalustossa
- soveltuu bensiini- ja dieselmootoreille
- soveltuu henkilöautoille ja kevyille hyötyajoneuvoille

Huomio

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Noudatathan ajoneuvo- tai konevalmistajan ohjeita. Lisätietoja on saatavilla turvallisuustiedotteesta.

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
Viskositeetti SAE	-	0W-30
Väri	-	ruskea
Viskositeetti @ 40°C	mm ² /s	61.8
Viskositeetti @ 100°C	mm ² /s	11.9
Viskositeetti-indeksi	-	192
Tiheys @ 15°C	kg/l	0.844
Viskositeetti CCS @ -35°C	mPa·s	6050
Viskositeetti HTHS @ 150°C	mPa·s	3.5
NOACK-haihtuvuus [%]	-	10.5
Sinkkipitoisuus	ppm	830
Sulfaattituhka	g/100g	0.8
Kokonaisemäsluku	mg KOH/g	8.4
Jähmepiste	°C	-48
Leimahduslämpötila	°C	220

Saatavilla olevat pakkaukset

1 L pullo	12 x 1 L pullon laatikko
50 kg tynnyri (noin. 59 L)	175 kg tynnyri (noin. 207 L)

Tekniset tiedot

ACEA C3
BMW Longlife-01*, Longlife-04, Longlife-19 FE
Chrysler MS 6395
Fiat 9.55535-DS1, GS1
IVECO 18-1811 S1*, SC1*, SC1 LV*, SC1 LV 21
MB 229.31*, 229.51*
MB-Approval 229.52
Porsche C30
VW 500 00*, 501 01*, 502 00*, 503 00*, 503 01*, 504 00, 505 00*, 505 01*, 507 00

* Lisätiedot