


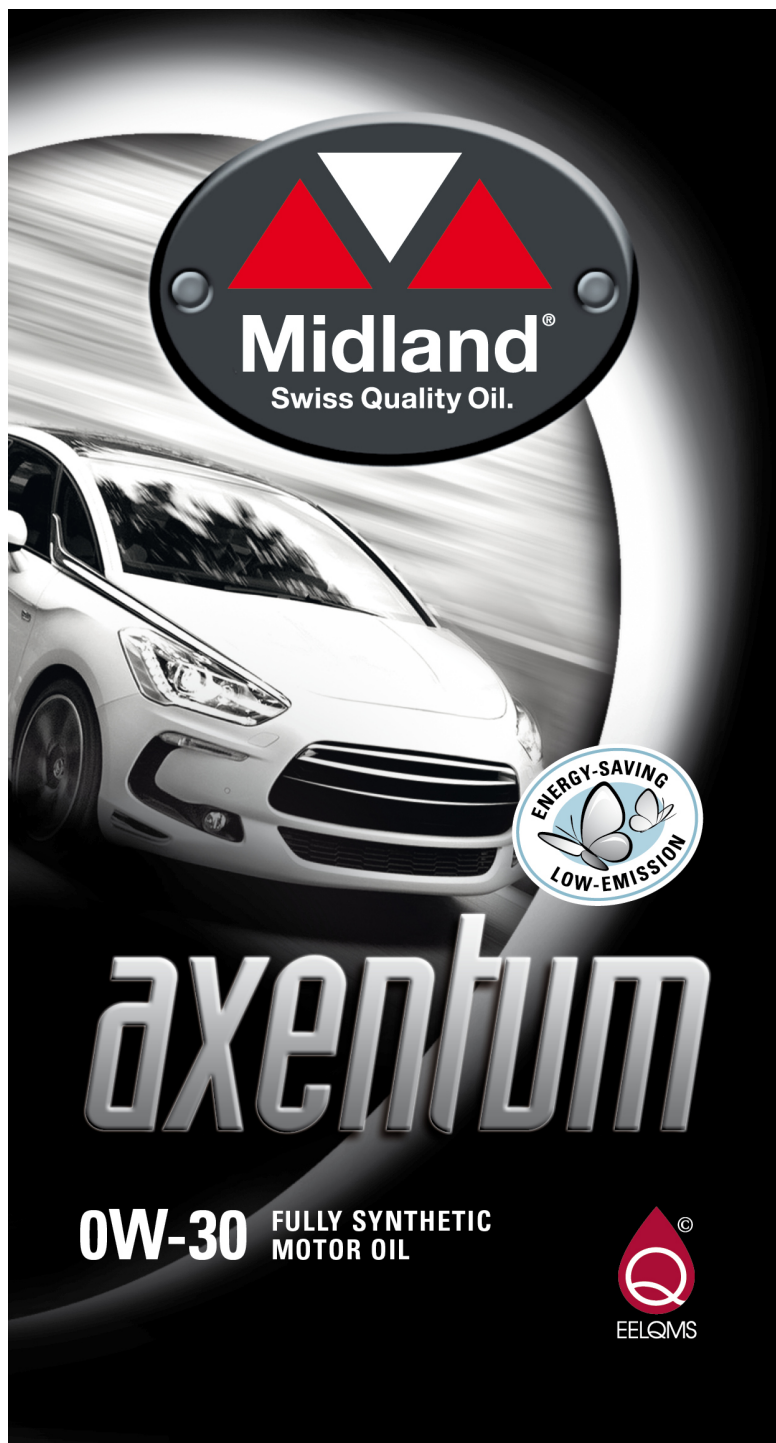

Axentum 0W-30 | Vollsynthetisches Motorenöl

Eigenschaften

- beste Oxidationsbeständigkeit (Alterungsstabilität)
- nachgewiesen treibstoffsparend und emissionsmindernd dank abgesenkter HTHS Viskosität
- hervorragende Kaltstarteigenschaften
- gute Hochtemperaturfestigkeit
- schützt vor Frühzündung bei tiefer Drehzahl (LSPI → Low Speed Pre-Ignition)
- Low SAPS Technologie mit abgesenktem Gehalt an Sulfatasche, Phosphor und Schwefel
- erhöht die Lebensdauer von Abgasnachbehandlungssystemen wie Katalysatoren (SCR) und Partikelfilter (GPF/DPF) in Benzin- und Dieselmotoren

Einsatzbereich

- rückwärtskompatibel von Euro 6 bis Euro 5
- speziell geeignet für die Marken von PSA und FCA: Peugeot, Citroën, DS, Opel und Fiat
- geeignet für Benzin- und Dieselmotoren
- geeignet für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge

Hinweis

- Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Bitte die Vorschriften der Fahrzeug- oder Maschinenhersteller beachten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Typische Analysedaten

Eigenschaft	Einheit	Wert
Viskosität SAE	-	0W-30
Farbe	-	braun
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	54.4
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	9.9
Viskositätsindex	-	170
Dichte bei 15°C	kg/l	0.842
Viskosität CCS bei -35°C	mPa·s	6100
Viskosität HTHS bei 150°C	mPa·s	2.9
NOACK [%]	-	11.8
Zinkgehalt	ppm	880
Sulfatasche	g/100g	0.8
Total base number	mg KOH/g	7.1
Stockpunkt	°C	-48
Flammpunkt	°C	232

Erhältliche Gebinde

1 L Flasche	4 L Kanne
Karton 12 x 1 L Flaschen	Karton 6 x 4 L Kannen
50 kg Fass (ca. 59 L)	175 kg Fass (ca. 208 L)

Normen

ACEA C2
API SL*, SM*, SN*, SN Plus*, SP*, SQ
China GB11121
Chrysler MS 6395, 13340, 90047
Fiat 9.55535-DS1, G1, GS1, GSX*, S1
IVECO 18-1811 S1*, SC1*, SC1 LV
Jaguar Land Rover STJLR.03.5007
Opel OV 040 1547-D30, G30
PSA B71 2302*, B71 2311*, B71 2312
Stellantis FPW9.55535/02, FPW9.55535/DH1

* Weitere Normen